




ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
අ.පො.ස. (කා.පෙළ) විභාගය - 2020

88 - නිර්මාණකරණ හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණ්‍යවේදය

ලකුණු දීමේ පටිපාලිය

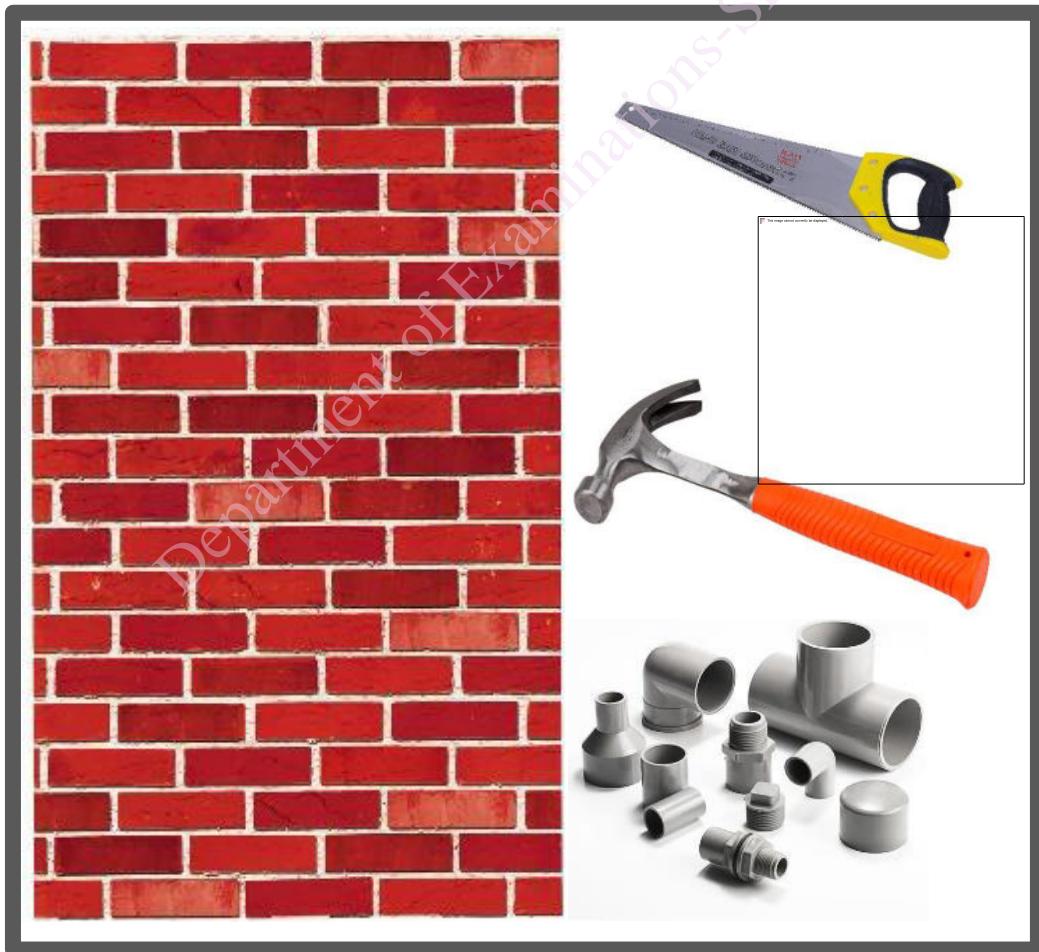

මෙය උත්තරපතු පරීක්ෂකවරුන්ගේ ප්‍රයෝගනය සඳහා සකස් කෙරිණි.
ප්‍රධාන පරීක්ෂක රැස්වීමේ දී ඉදිරිපත්වන අදහස් අනුව මෙහි වෙනස්කම් කරනු ලැබේ.

88 - නිර්මාණකරණ හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණයෙන් තාක්ෂණයෙන් මෙහෙයුම් පෙනෙන ප්‍රශ්නය

වික් වික් ප්‍රශ්න පත්‍රයේ මකුණු බෙදියාම පිළිබඳ සාරාංශය

I පත්‍රය

මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය ප්‍රශ්න 40 කින් යුතු කිරීමෙන් නිවැරදි පිළිතුරකට මකුණු 01 බැංකින් උපරිම මකුණු 40 කි.

II පත්‍රය

- | | | |
|------------------------------|---|----------|
| 1. පිළිතුර (අනිවාර්යයි) සඳහා | - | මකුණු 20 |
| 2. පිළිතුර සඳහා | - | මකුණු 10 |
| 3. පිළිතුර සඳහා | - | මකුණු 10 |
| 4. පිළිතුර සඳහා | - | මකුණු 10 |
| 5. පිළිතුර සඳහා | - | මකුණු 10 |
| 6. පිළිතුර සඳහා | - | මකුණු 10 |
| 7. පිළිතුර සඳහා | - | මකුණු 10 |

I පත්‍රයට - මකුණු 40

II පත්‍රයට 1 පිළිතුර - මකුණු 20

2 සිට 7 දක්වා

තොරාගත් පිළිතුර 4 x 10

මකුණු 40

මකුණු 100

අවසාන මකුණු ගණනය කිරීම


I පත්‍රයට	-	මකුණු 40
II පත්‍රයට	-	මකුණු 60
මුළු මකුණු		<u>මකුණු 100</u>

අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විහාගය - 2020
උත්තරපත්‍ර ලකුණු කිරීමේ පොදු ඕල්පිය කුම

උත්තරපත්‍ර ලකුණු කිරීමේ හා ලකුණු ලැයිස්තුවල ලකුණු සටහන් කිරීමේ සම්මත කුමය අනුගමනය කිරීම අනිවාර්යයෙන් ම කළ යුතුවේ. ඒ සඳහා පහත සඳහන් පරිදි කටයුතු කරන්න.

1. සැම සහකාර පරීක්ෂකවරයකුම උත්තරපත්‍ර ලකුණු කිරීමට රතුපාට බෝල් පොයින්ටි පැනක් පාවිචි කරන්න.
2. ප්‍රධාන පරීක්ෂක විසින් දීම්පාට බෝල් පොයින්ටි පැනක් පාවිචි කළ යුතුය.
3. සැම උත්තරපත්‍රයක ම මූල් පිටුවේ සහකාර පරීක්ෂක සංකේත අංකය සටහන් කරන්න. ලකුණු සටහන් කිරීමේදී පැහැදිලි ඉලක්කමෙන් ලියන්න.
4. ඉලක්කම් ලිවීමේදී යම් වැරදිමක් සිදු වුවහොත් එය පැහැදිලිව තනි ඉරකින් කපා හැර තැවත ලියා අත්සන යොදන්න.
5. එක් එක් ප්‍රශ්නයේ අනු කොටස්වල පිළිතුරු සඳහා හිමි ලකුණු ඒ ඒ කොටස අවසානයේ Δ ක් තුළ හාග සංඛ්‍යාවක් ලෙස ලියා දැක්වන්න. අවසාන ලකුණු ප්‍රශ්න අංකයත් සමග \square ක් තුළ, හාග සංඛ්‍යාවක් ලෙස ඇතුළත් කරන්න. ලකුණු සටහන් කිරීම සඳහා පරීක්ෂකවරයාගේ ප්‍රයෝග්‍රය සඳහා ඇති තිරුව හාවිත කරන්න.
6. ගණිත පරීක්ෂක විසින් ලකුණු නිවැරදි බව සටහන් කිරීමට නිල් හෝ කළ පැනක් හාවිතා කළ යුතුය.

උදාහරණ : ප්‍රශ්න අංක 03

(i)	√	
.....	√	
(ii)	√	
(iii)	√	

03

එකතුව



$\frac{10}{15}$

බහුවරණ උත්තරපත්‍ර :

01. කවුළු පත්‍රය සැකසීම

- I. ලකුණු දීමේ පටිපාටිය අනුව නිවැරදි වරණ කවුළු පත්‍රයේ සටහන් කරන්න.
- II. එසේ ලකුණු කළ කවුළු බිලෙංචි තලයකින් කපා ඉවත් කරන්න.
- III. කවුළු පත්‍රය උත්තරපත්‍රය මත නිවැරදිව තබා ගත හැකි වන පරිදි විහාග අංක කොටුව හා නිවැරදි පිළිතුරු ගණන දැක්වෙන කොටුව ද කපා ඉවත් කරන්න.
- IV. හරි පිළිතුරු හා වැරදි පිළිතුරු ලකුණු කළ හැකි වන පරිදි එක් එක් වරණ ප්‍රශ්නය අවසානයේ හිස් තිරයක් ද කපා ඉවත් කරන්න.
- V. කපා ගත් කවුළු පත්‍රය ප්‍රධාන පරීක්ෂකවරයා ලබා අත්සන් යොදා අනුමත කර ගන්න.

02. අනතුරුව උත්තරපත්‍ර නොදින් පරීක්ෂා කර බලන්න. කිසියම් ප්‍රශ්නයකට එක් පිළිතුරකට වඩා ලකුණු කර ඇත්තැමි හෝ එකම පිළිතුරකටත් ලකුණු කර නැත්තැමි හෝ වරණ කැපී යන පරිදි ඉරක් අදින්න. ඇතැම් විට අයදුම්කරුවන් විසින් මූලින් ලකුණු කර ඇති පිළිතුරක් මකා වෙනත් පිළිතුරක් ලකුණු කර තිබිය හැක. එසේ මකන ලද අවස්ථාවකදී පැහැදිලිව මකා නොමැති නම් මකන ලද වරණය මත ද ඉරක් අදින්න.

03. කටුවූ පත්‍රය උත්තරපත්‍රය මත නිවැරදිව තබන්න. නිවැරදි පිළිතුරු ✓ ලකුණකින් ද, වැරදි පිළිතුරු x ලකුණකින් ද ලකුණු කරන්න. නිවැරදි පිළිතුරු සංඛ්‍යාව ඒ ඒ වරණ තීරයට පහලින් ලියා දක්වන්න. අනතුරුව එම සංඛ්‍යා එකතු කර මූලි නිවැරදි පිළිතුරු සංඛ්‍යාව අදාළ කොටුව තුළ ලියන්න. ලකුණු පරිවර්තනය කළ යුතු අවස්ථාවලදී පරිවර්තිත ලකුණු අදාළ කොටුව තුළ ලියන්න.

ව්‍යුහගත රචනා හා රචනා උන්තරපත්‍ර :

1. අයදුම්කරුවන් විසින් උත්තරපත්‍රයේ සිස්ව තබා ඇති පිටු හරහා රේඛාවක් ඇද කපා හරින්න. වැරදි හෝ තුළුසුසු පිළිතුරු යටින් ඉරි ඇද වැරදි දමන්න. ලකුණු දිය හැකි ස්ථානවල හරි ලකුණු යෙදීමෙන් එය පෙන්වන්න.
2. ලකුණු සටහන් කිරීමේදී ඕචර්ලන්ඩ් කඩ්දාසියේ දකුණු පස තීරය යොදා ගත යුතු වේ.
3. සැම ප්‍රශ්නයකට ම දෙන මූල් ලකුණු උත්තරපත්‍රයේ මූල් පිටුවේ ඇති අදාළ කොටුව තුළ ප්‍රශ්න අංකය ඉදිරියෙන් අංක දෙකකින් ලියා දක්වන්න. ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ද ඇති උපදෙස් අනුව ප්‍රශ්න තොරා ගැනීම කළ යුතුවේ. සියලු ම උත්තර ලකුණු කර ලකුණු මූල් පිටුවේ සටහන් කරන්න. ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ද ඇති උපදෙස්වලට පටහැනිව වැඩි ප්‍රශ්න ගණනකට පිළිතුරු ලිය ඇත්තේම අඩු ලකුණු සහිත පිළිතුරු කපා ඉවත් කරන්න.
4. පරීක්ෂාකාරීව මූල් ලකුණු ගණන එකතු කොට මූල් පිටුවේ නියමිත ස්ථානයේ ලියන්න. උත්තරපත්‍රයේ සැම උත්තරයකටම ද ඇති ලකුණු ගණන උත්තරපත්‍රයේ පිටු පෙරළමින් නැවත එකතු කරන්න. එම ලකුණ මින් විසින් මූල් පිටුවේ එකතුව ලෙස සටහන් කර ඇති මූල් ලකුණට සමාන දැයි නැවත පරීක්ෂා කර බලන්න.

ලකුණු ලැයිස්තු සකස් කිරීම :

- I. එක් පත්‍රයක් පමණක් ඇති විෂයන් හැර ඉතිරි සියලු ම විෂයන්හි අවසාන ලකුණු ඇගයීම් මණ්ඩලය තුළදී ගණනය කරනු නොලැබේ.
- II. එක් එක් පත්‍රයට අදාළ අවසාන ලකුණු වෙන වෙනම ලකුණු ලැයිස්තුවලට ඇතුළත් කළ යුතුය.
- III. I පත්‍රයට අදාළ ලකුණු, ලකුණු ලැයිස්තුවේ "Total Marks" තීරුවේ ඇතුළත් කර අකුරෙන් ද ලියන්න.
- IV. II පත්‍රයේ ලකුණු ලැයිස්තුව සැකසීමේ ද විස්තර ලකුණු ඇතුළත් කිරීමෙන් අනතුරුව II පත්‍රයේ අවසාන ලකුණු, ලකුණු ලැයිස්තුවේ "Total Marks" තීරුවේ ඇතුළත් කරන්න.
- V. 43 - විතු විෂයයේ I, II හා III පත්‍රවලට අදාළ ලකුණු වෙන වෙනම ලකුණු ලැයිස්තුවල ඇතුළත් කර අකුරෙන් ද ලිවිය යුතු වේ.
- VI. 21 - සිංහල හාජාව හා සාහිත්‍යය, 22 - දෙමළ හාජාව හා සාහිත්‍යය යන විෂයන්හි I පත්‍රයේ ලකුණු ඇතුළත් කර අකුරෙන් ලිවිය යුතු ය. II හා III පත්‍රවල විස්තර ලකුණු ඇතුළත් කර ඒ ඒ පත්‍රයේ මූල් ලකුණු, ලකුණු ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කළ යුතු ය.

සැ.යි :- (I) සැම විටම එක් එක් පත්‍රයට අදාළ මූල් ලකුණු පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් ලෙස ලකුණු ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කළ යුතු ය. කිසිදු අවස්ථාවක පත්‍රයේ අවසාන ලකුණු දෙම සංඛ්‍යාවකින් හෝ හාග සංඛ්‍යාවකින් නොතැබේය යුතු ය.

(II) ලකුණු ලැයිස්තුවල සැම පිටුවකම ලකුණු ඇතුළත් කළ සහකාර පරීක්ෂක, ලකුණු පරීක්ෂා කළ සහකාර පරීක්ෂක, ඇගයීම් ලකුණු තහවුරු කිරීමේ පරීක්ෂක හා ප්‍රධාන පරීක්ෂක තම සංකේත අංකය යොදා අත්සන් කිරීමෙන් නිරවද්‍යතාව තහවුරු කිරීම අනිවාර්ය වේ.

II පත්‍රයට ලකුණු බෙදී යන ආකාරය

1 පිළිබඳ	- (i) කොටස	- ලකුණු 15	
	(ii) කොටස	- ලකුණු 05	ලකුණු 20
2 පිළිබඳ	- (i) කොටස	- ලකුණු 01	
	(ii) කොටස	- ලකුණු 02	
	(iii) කොටස	- ලකුණු 07	ලකුණු 10
3 පිළිබඳ	- (i) කොටස	ලකුණු - 01	
	(ii) කොටස	ලකුණු - 04	
	(iii) කොටස	ලකුණු - 05	ලකුණු 10
4 පිළිබඳ	- (i) කොටස	ලකුණු - 02	
	(ii) කොටස	ලකුණු - 04	
	(iii) කොටස	ලකුණු - 04	ලකුණු 10
5 පිළිබඳ	- (i) කොටස	ලකුණු - 02	
	(ii) කොටස	ලකුණු - 02	
	(iii) කොටස	ලකුණු - 06	ලකුණු 10
6 පිළිබඳ	- (i) කොටස	ලකුණු - 02	
	(ii) කොටස	ලකුණු - 04	
	(iii) කොටස	ලකුණු - 04	ලකුණු 10
7 පිළිබඳ	- (i) කොටස	ලකුණු - 02	
	(ii) කොටස	ලකුණු - 02	
	(iii) කොටස	ලකුණු - 02	
	(iv) කොටස	ලකුණු - 02	
	(v) කොටස	ලකුණු - 02	ලකුණු 10

I පත්‍රයේ අනිමතාර්ථි

1. △ ක පාදවල දිග දී ඇති විටක විහි මුළු දිග ගණනය කරයි.
2. දෙන ලද විතුරුණුයක විකර්ණ යාකල විට සඡදෙන සංප්‍රකෝෂී ත්‍රිකෝෂ්‍ණ ගණන ප්‍රකාශ කරයි.
3. වෘත්තයක පරිධියට සමාන, වෙනත් උදාහරණ හඳුනාගනී.
4. සවිධි බහු අප්‍රයක අන්තර්තර කෝණයක අගය දුන්වීට අදාළ බහු අප්‍රය නම් කරයි.
5. සහ කඩ්පෑසියක දාර ඇල්වීමෙන් ලැබෙන හැසි තම විරෝධ ප්‍රකාශ කරයි.
6. සවිධි බහු අප්‍රයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා අදින ලද ජ්‍යාමිතික රුප සටහන් වල විවිධ කෝණයන්ගේ අගය ගණනය කරයි.
7. සමවතුරාසාකාර හැඩිතලවල, හැඩිය වෙනස් වූ විට ලැබෙන වෙනත් හැඩිතල හඳුනාගතියි.
8. වෘත්තයකට, ස්පර්ශකයක් වන රේඛාව හඳුනාගනී.
9. බදාමවල ගුණාංග විස්තර කරයි.
10. බැහුම කේතුව යොලාගෙන කෙරෙන පරීක්ෂාවන් නම් කරයි.
11. කපරාරු ආවුදු හඳුනාගනී.
12. දාවක සිමෙන්තිවල භාවිතයන් ප්‍රකාශ කරයි.
13. ඉදිකිරීම් උපකරණවල භාවිතය ප්‍රකාශ කරයි.
14. සිමෙන්තිවල ගුණාත්මක භාවය විස්තර කරයි.
15. ජලනල උපාංගවල ක්‍රියාකාරත්වය පැහැදිලි කරයි.
16. ගබාල් නිෂ්පාදනයේ දුර්වලතා හඳුනාගනී.
17. කාර්මික ගිල්පියෙකුගේ විරෝධනයන් ප්‍රකාශ කරයි.
18. සිමෙන්ති පාදක විවිධ නිර්මාණ ඇල්වීම සඳහා භාවිත බදාම විශේෂයන් නම් කරයි.
19. බැම් රිඛ විරෝධ වෙන්තර හඳුනාගනී.
20. කොන්ක්‍රිට් තැන්පත් කිරීම පැහැදිලි කරයි.
21. කොන්ක්‍රිටයක යොදන සමඟාරක විරෝධ නම් කරයි.
22. PVC උපාංග විරෝධ හඳුනාගනී.
23. බිත්ති මුල්ලක් ස්ථාපිත කිරීමේදී අනුගමනය කරන සිද්ධාත්තයන් ප්‍රකාශ කරයි.
24. සක්ක ගල් භාවිතයට ගන්නා ස්ථාන නම් කරයි.
25. ගොඩනැගිල්ලක් මත ක්‍රියාකාරන භාරයන් වෙන් කොට හඳුනාගනී.
26. ලොර ලැල්ලක් වැද්දීමේදී භාවිත විවිධ ක්‍රම ප්‍රකාශ කරයි.
27. දැව විරෝධවල ශක්තිය හඳුනාගනී.
28. ආවුදු විරෝධකරණයේ විශේෂතා ලැයිස්තුගත කරයි.
29. දැව මුට්ටු විරෝධ හඳුනාගනී.


30. ගොඩනැගිල්ලක් මත ක්‍රියා කරන පාර්සරක භාරයන් විශ්‍රාත කරයි.
31. දැව භාණ්ඩ නිම කිරීමේ ආවුදු / උපකරණ නිම කරයි.
32. වඩු කාර්මික හිල්පියකුගේ අවශ්‍යතාවයන් පෙළගස්වයි.
33. දැව දේශ නිම කරයි.
34. ජනෙල් පියනක් සඳහා සඳහා යොදාගන්නා මූර්ච වර්ග තෝරා ගනියි.
35. ඉරුම් කියන්වල වෙනස්කම් සන්සන්දනය කරයි.
36. වහලක හඳුනා තීරණය කෙරෙන ප්‍රධාන සාධක ප්‍රකාශ කරයි.
37. තැල්ලක් යතුළුමේ පියවර අනුපිළුවෙමින් දක්වයි.
38. තීන්ත ආලේපයේදී භාවිත පිරවීම් කාරක ලැයිස්තු ගත කරයි.
39. මූර්ච සමකෘතු කිරීමේ න්‍යායාත්මක කරුණු තීරණය කරයි.
40. යතු වර්ගවල කාර්යයන් පෙළ ගස්වයි.

II පත්‍රයේ අනිමතාර්ථ

1. i වස්තුවක දෙන මුද්‍රා සමාජක විතුයේ
 - A ඉදිරිපෙනුම අදියේ
 - B පැති පෙනුම අදියේ
 - C සැලස්ම අදියේ
 ii දෙන මුද්‍රා, අරය සහිත වෘත්තයක පරිඛිය සමාන කොටස් පහකට බෙලදී.
2. i ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිතියට අනුව ගබාලක මිණුම් සටහන් කරයි.
 ii බඩා ගේ බැම් රටාවට අවෝනික වූ ඉදිරි පෙනුමකින් නිරක්ෂණය කළහැකි ලක්ෂණ විස්තර කරයි.
 iii මූල්‍යීය බැම් රටාවෙන් අදි බිත්තියක ඉදිරි ආරෝහණයක් ඇඟු හිල්පීය වචන නම් කරයි.
3. i වූහනා නළයක කෙළවරට සවී කරන ජලනළ උපාංග නම් කරයි.
 ii GI නළවලට වඩා PVC නළ භාවිතයේ වාසි 4 ක් පැහැදිලි කරයි.
 iii ජලනළ පද්ධතියක දෙනමුද ජලනළ උපාංග, යොදන ස්ථාන හඳුනාගනී.
4. i දිග වැඩි කිරීමේ මූර්ටු වර්ග නම් කරයි.
 ii කත්තුමල්ල මූර්ටු වර්ග දෙකක් නම් කර ඒවාගේ පොදු ලක්ෂණ පහදාදෙයි.
 iii පළමු වැඩිකර ගැනීමේ මූර්ටුවක් නම් කර විෂි දළ සටහන අදියේ.
5. i දැව වෙනුවට ඇලුම්නියම් භාවිතයේ වාසි 2 ක් ප්‍රකාශ කරයි.
 ii ඇලුම්නියම් පිරිසැකසුම් ක්‍රියාවලියේදී වික්ලස් කිරීමේ ක්‍රම දෙකක් පහදාදෙයි.
 iii ඇලුම්නියම් පිරිසැකසුම් ක්‍රියාවලියේදී වික්ලස් කිරීමේ භාවිත අවද්‍ය/ළපකරණ වර්ග ලැයිස්තු ගත කරයි.
6. i තුනි ලැංශ භා මධ්‍යම සනන්ව කෙදී ලැංශ (MDF) සඳහා භාවිතා කරන අක්තරණ වර්ග නම් කරයි.
 ii දැව ව්‍යුත් ගැන්වීම සඳහා භාවිතා කරන ව්‍යුත්කාරක වර්ග හඳුන්වාදෙයි.
 iii දැව භාණ්ඩ නිම කිරීමේදී අනුගමනය කරනු ලබන පියවර අනුපිළුවෙමින් විස්තර කරයි.
7. i දෙනමුද දත්ත පදනම් කරගෙන ගබාල් බැමීමක් ඉදිකිරීම සඳහා වැයවන මුදල නිවැරදිව ගණනය කරයි.

OL/2020/88/S-I, II

මියුතු ම රේඛාලී ඇවිරෝ / මුදුහ් පත්‍රිප්‍රිමියායුමයායතු / All Rights Reserved]

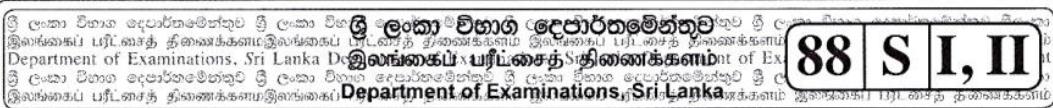**88 S I, II**

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) විභාගය, 2020
කළුවීප පොතුත් තරාතරුප පත්තිර (සාතාරණ තරු)ප පරිශෑස, 2020
General Certificate of Education (Ord. Level) Examination, 2020



නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණවේදය	I, II
වාච්‍යමයෘදා නිර්මාණය තොழූවුට්පවියලුවුම	I, II
Design and Construction Technology	I, II

පැය තුනකි	අමතර කියවීම් කාලය	- මිනින්ද 10 ඩි
සුත්‍රු මණ්ඩ්‍රිත්‍යාලම	මෙළතික බාසිප්‍රි තුළම	- 10 නිමිත්ත්වක්
<i>Three hours</i>	Additional Reading Time	- 10 minutes
අමතර කියවීම් කාලය පුරුෂ පාඨ කියවා ප්‍රාග්‍රහණ තොරු ගැනීමත් පිළිබඳ ප්‍රාග්‍රහණ තොරු සංවිධානය කර ගැනීමත් යොදාගැනී.		

නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණවේදය I**සෙලකිය යුතුයි:**

- (i) සියලු ම ප්‍රාග්‍රහණ පිළිබඳ සපයන්න.
- (ii) අංක 1 සිට 40 නෙක් ප්‍රාග්‍රහණ, දී ඇති (1), (2), (3), (4) යන පිළිබඳවිෂ්ට නිවැරදි හෝ වඩාත් ගැලපෙන ගැනීම් පිළිබඳ තොරු ගන්න.
- (iii) ඔබ සපයන පිළිබඳ පාඨ එක් එක් ප්‍රාග්‍රහණ සඳහා දී ඇති කට අනුරෙන ඔබ තොරුගේ පිළිබඳ අංකයට සයදෙන කටය තුළ (X) ලකුණ යොදාගැනී.
- (iv) එම පිළිබඳ පාඨයේ පිටපත දී ඇති අනෙක් උපදෙස් ද සැලකිල්ලන් කියවා, එවා ද පිළිපැන්න.

1. රුපයේ දැක්වෙන ත්‍රිකෝණයේ පාද සරල රේඛිය ත්‍රේතිය පත්‍රය විවිධ මූල්‍ය දීග,
 (1) 105 cm වේ.
 (2) 117 cm වේ.
 (3) 138 cm වේ.
 (4) 180 cm වේ.
2. රුපයේ දැක්වෙන පරිදි සමවුරුපයක විකර්ණ යා කර ඇත.
 එහි නිර්මාණය වන පාඨකෝෂි ත්‍රිකෝණ ගණන,
 (1) 2 කි. (2) 4 කි.
 (3) 6 කි. (4) 8 කි.
3. “මධ්‍ය ලක්ෂණයක සිට සමාන දුරකින් ගමන් ගන්නා තවත් ලක්ෂණයක ගමන් මාර්ගය හෙවත් පරාය ව්‍යෙන්තයක් වේ.” මෙම ප්‍රකාශය වඩාත් පැහැදිලි කරගැනීමට උදාහරණයකට තත හැක්කේ,
 (1) තැල්පුරය කරකුවෙන වයරයකි.
 (2) මෝටරයක කරකුවෙන ආක්ෂයකි.
 (3) සෙක්කුවකට බැඳී ගොනෙකුගේ ගමන් මාර්ගයකි.
 (4) ලිඳක බොලොක්කය හා සම්බන්ධ බාල්දිය හා ලණුවකි.
4. සවිධී බහුඅපුයක අභ්‍යන්තර කේෂයක අගය 108° කි. මෙම බහුඅපුය හැඳින්විය හැකි නම කුමක් ද?
 (1) සවිධී පංචාපුය (2) සවිධී ඕඩ්පුය (3) සවිධී සජ්නාපුය (4) සවිධී අඡ්ටාපුය
5. A4 ප්‍රමාණයේ සන කවිදායියක් අනිරේක කිසිම ක්‍රියාකාරකමක් තොකර පළල ආර දෙක පමණක් එකට ගෙවා අවන ලදී. එවිට සකස් වන්නේ,
 (1) A5 ප්‍රමාණයේ කොටසකි.
 (2) අවිධී සනයකි.
 (3) කුහර සිලින්ඩිරයකි.
 (4) කුහර පිර්මේයකි.

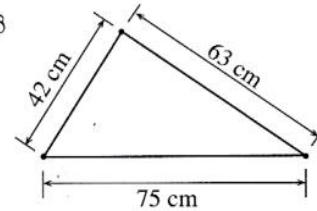


[දෙවන මෙටුව බලන්න.]

OL/2020/88/S-I, II

- 2 -

6. පාදය යුත් විට එහැම සවිධී බහුඅපුයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ජ්‍යාමිතික ක්‍රම අනුගමනය කර ඇදින ලද රුපයක් පහත දැක්වේ.

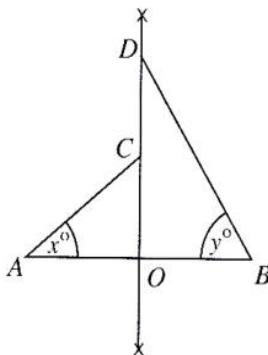


මෙහි x° හා y° කේතවල අයය, අනුපිළිවෙළින්,

- (1) 30° හා 60° වේ. (2) 30° හා 45° වේ. (3) 45° හා 60° වේ. (4) 45° හා 75° වේ.

7. වෙසක් කුවුවක් තැනීම සඳහා උණ පැවුරු හාවිත කර ගැටු ගසා සමවතුරසාකාර රාමු කිහිපයක් නහන ලදී. ඒවායේ මූලු ගැටු ගැසීමේ දුරවිලකාවයක් නිසා සමවතුරසාකාර හැඩිය වෙනස් විය. මේ නිසා ඇති විය හැකි ජ්‍යාමිතික හැඩිය හඳුන්වන්නේ,

- (1) රෝමිබය ලෙස ය. (2) රෝමිබාබය ලෙස ය.
(3) සැපුකෝණාසුය ලෙස ය. (4) ආශීරියම ලෙස ය.

8. රුපයේ දැක්වෙන O කේත්දී කර ඇදින ලද වෘත්තයට ස්පර්ශකය වන ගේබාව කුමක් ද?

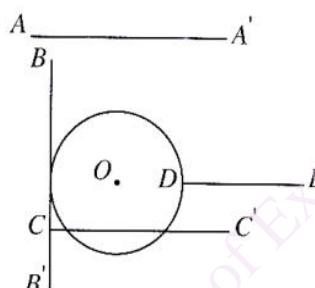

- (1) $A - A'$ (2) $B - B'$ (3) $C - C'$ (4) $D - D'$

9. ගෙඩාල් බැඩිමක් ඉදිකිරීමට හාවිත කරන බදාමයේ, තිබිය යුතු ගුණාගය කුමක් ද?

- (1) පුවිකාරයනාව (plasticity)
(2) ප්‍රත්‍යාස්ථාව (elasticity)
(3) සංගුරනාව (brittleness)
(4) ගුඩී බව (hardness)

10. බැඩාම් කේතුවක් (slump cone) උපයෝගී කරගනුයේ,

- (1) කොන්ස්ට්‍රුට් මිශ්‍රණයේ වැඩි කිරීමේ හැකියාව පරීක්ෂා කිරීමට ය.
(2) ඉදිකිරීමේ නිමක පසේ වයනය, ගුණන්මක බව පරීක්ෂා කිරීමට ය.
(3) ගෙඩාල් පරීමාව නියමිත පරිදි කිහි දැයි පරීක්ෂා කිරීමට ය.
(4) කොන්ස්ට්‍රුට් මිශ්‍රණයේ රුහු සමානාරවල හැඩිය පරීක්ෂා කිරීමට ය.

11. කපරාරු කරමින් පවතින මෙහුමික සියුම් සිදුරු ඉවත් කර මට්ටම් කිරීම සඳහා හාවිත කරන උපකරණය කුමක් ද?

- (1) පෙදරේරු හැන්ද (2) බොරදම් හැන්ද
(3) මනිස් ලැල්ල (4) පොයින්වී හැන්ද

[ඇතුවෙනි පිටුව බලනු.]

OL/2020/88/S-I, II

- 3 -


12. දුවික සිමෙන්ටි (Solvent cement) යනු,
 (1) PVC උපාංග ඇල්වීමට ගන්නා දුවියයි.
 (2) ඩීම් උජ, ඩීන්ති උජ අතර කුස්තර පිරවීමට ගන්නා දුවියයි.
 (3) ජේලාස්ටික් ජල වැළකිවල පිහිරුම් ප්‍රදේශ ඇල්වීමට ගන්නා දුවියයි.
 (4) ජලය කාන්දු විම වැළැක්වීමට සිමෙන්ටිවලට මිශ්‍ර කරන දුවියයි.
13. ඉදිකිරීම් උපකරණ කිහිපයක් පහත වුවේ A, B, C හා D ලෙස ද, ඒවා හාටිනයට ගන්නා අවස්ථා P, Q, R හා S ලෙස ද දක්වේ.

උපකරණය		හාටින අවස්ථාව	
A	ලැසිය	P	කපරාරුව මැටිටුම් කිරීම
B	මැටිටුම් ලිය	Q	නිරස් බව පරීක්ෂා කිරීම
C	කුස්තානම	R	නිරස් බව පරීක්ෂා කිරීම
D	දාල්නේරු ලෙවලය	S	ගබාල් වරිවල උස පරීක්ෂා කිරීම

A, B, C හා D උපකරණ හාටින කරන අවස්ථා අනුමිලිවෙන් ගෙවා ඇති වරණය කුමක් ද?

- (1) P, Q, R, S (2) P, R, Q, S (3) R, P, S, Q (4) R, S, P, Q

14. සිමෙන්ටිවල ගුණාත්මක බව පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ජලයේ දිය තැන සිමෙන්ටි දුවියයක් එදුරු බෝතලයකට පූරුවා හොඳින් වියා දින 14 කට පසු ප්‍රාග්ධනය කිරීමේ දී බෝතලය පුපුරා නිවුතෙන් නම් එයින් ඇතුළු වින්නේ.
 (1) සිමෙන්ටිවල ගුණාත්මක තත්ත්වය උසස් බව ය.
 (2) වාහනයට නිරාවරණය විම නියා සිමෙන්ටි බව විම ආරම්භ වී ඇති බව ය.
 (3) සිමෙන්ටි නිෂ්පාදනයේ දී යොදා ගන්නා ක්ලින්කර හොඳින් ඇඟිරි ඇති බව ය.
 (4) සිමෙන්ටි නිෂ්පාදනයේ දී යොදා ගන්නා ක්ලින්කරවල අපදුව්‍ය අඩංගු බව ය.
15. A සහ B උපසටහන්වලින් පෙන්වුම් කරනුයේ ජලනාල පද්ධති එකල්ස් කිරීමේ දී නළ මාරුගයේ දිගාව 90° කින් වෙනස් කිරීම සඳහා යොදාගනු ලබන තැන උපාංග දෙකකි.

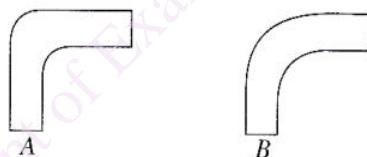

ඉහත උපාංග දෙක සම්බන්ධ නිවැරදි ප්‍රකාශය වන්නේ,

- (1) A හා B උපාංග දෙකකිම සුම්මට ජලගමනය සිදුවේ.
 (2) සුම්මට ජලගමනය A තුළින් ද දිය කෙටුව (Water hammer) සහිත ජලගමනය B තුළින් ද සිදු වේ.
 (3) දිය තෙවුම සහිත ජලගමනය A තුළින් සිදුවන අතර සුම්මට ජලගමනය B තුළින් සිදු වේ.
 (4) A උපාංගය පොලොව මැණුවීම් ජලනාල එකල්ස් කිරීම්වලට ද B උපාංගය පොලොව අභ්‍යන්තරයේ ජලනාල එකල්ස් කිරීම්වලට ද යොදාගනු ලබයි.


16. ගබාල් කැපීම සඳහා මිශ්‍ර තැන මැටි ගෙධික ගස්වල මූල්‍ය කුබලි සහ තොටු කුබලි දක්නට ලැබුණි. මෙම මැවැවලින් තනන ලද ගබාල් වියලා පුරුෂයා ගන් වේ.
 (1) ගබාල්වල හොඳින් තුන සංවර්ධනය වේ.
 (2) ගබාල් හොඳින් පිළිස්කීමට ලක් වේ.
 (3) ඒවා දැනු ගබාල් නම් වේ.
 (4) ගබාල් තුළ කුහර ඇති වේ.
17. යම් කාර්යයන් ඉටු කිරීමේ දී කාර්මික සිල්පියකු විසින් නිතරම ඇවධානය යොමු කළ යුතු ඉනා විදෙහත් කරුණ කුමක් ද?
 (1) දුවිවල අරපිරීමැස්ම (2) කාර්යය දක්මනින් නම් කිරීම
 (3) ඉහළ ගුණාත්මක දුවි හාටින කිරීම (4) පුද්ගල ආරක්ෂාව

[නෙත්වත් පිටුව බලන්න.]

OL/2020/88/S-I, II

- 4 -

18. අවුවුවකට (Mould) සිමෙන්ති බදාම යොදා තහාගේ විවිධ නිර්මාණ විනිශ්චය අලැකරණයේ දී හාටින කෙරේ. කහරාරු කරන ලද බිත්තියකට එවැනි නිර්මාණ සවිකර ගැනීමේ වඩාත් පුදුපු ක්‍රමය කුමක් ද?
- සිමෙන්ති, තුළු, වලි බදාම මිශ්‍රණයකින් අලවා ගැනීම
 - සිමෙන්ති, වලි බදාම මිශ්‍රණයකින් අලවා ගැනීම
 - දාව සිමෙන්ති හාටිනයෙන් අලවා ගැනීම
 - සිමෙන්ති ජලය මිශ්‍රණයකින් (සිමෙන්ති කොලොපු) අලවා ගැනීම
19. ගබාල් බැමිමක ඉදිරි ආරෝහණයේ දී එකම වරියක බඩා ගෙක් සහ ඔපු ගෙක් මාරුවෙන් මාරුවට දැකිය හැකි වන්නේ,
- ඉංග්‍රීසි බැමි කුමයේ දී ය.
 - මලුගල් බැමි කුමයේ දී ය.
 - බඩල් බැමි කුමයේ දී ය.
 - ඉලුමිෂ් බැමි කුමයේ දී ය.
20. ඉදිකිරීම් ව්‍යුහයන් කොන්ක්‍රිට් කිරීමේ දී කළුන් සකස් කරන ලද හැවිය තුළ වැරැශීන්තුම් සවිකිරීමෙන් පසු කොන්ක්‍රිට් යෙදීම කරනු ලැබේ. මෙසේ කොන්ක්‍රිට් යෙදීම හැඳුන්වන්නේ,
- තැන්පන් කිරීම ලෙස ය.
 - සූංඡනය කිරීම ලෙස ය.
 - පදම් කිරීම ලෙස ය.
 - විරවීම ලෙස ය.
21. කොන්ක්‍රිට් නිෂ්පාදනයේ දී බැඳුම් දුව්‍යයට අමතරව ප්‍රධාන වශයෙන් සමාඟන වර්ග දෙකක් හාටින කෙරේ. එම සමාඟන වර්ග දෙක මොනවා ද?
- ශේෂීගන සමාඟන සහ රං සමාඟන
 - ශේෂීගන සමාඟන සහ සියුම් සමාඟන
 - සියුම් සමාඟන සහ රං සමාඟන
22. 32 mm විෂකම්භය සහිත PVC ජලනාළයක අතර මැද ස්ථානයකින් විෂකම්භය 20 mm වූ ගාබා නාළයක් ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය උපායය කුමක් ද?
- කෙවෙනි
 - උානින T කෙවෙනිය
 - උානින නැමීම
 - නැමීම
23. ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමේ දී 90° මුද්‍රාක් පිහිටුවීම සඳහා මධ්‍ය තුළ ඇදීමේ දී අනුමතනය කරන කුමයකට අදාළ රුපසටහනක් පහත දැක්වේ.

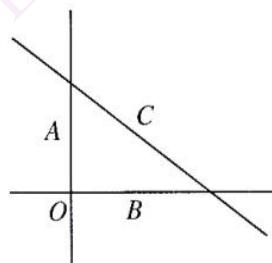

මෙහි $A : B : C$ මිනුම් අනුපාත වන්නේ, පිළිවෙළින්

- $1 : 2 : 3$ ය.
- $3 : 4 : 5$ ය.
- $3 : 2 : 1$ ය.
- $5 : 4 : 3$ ය.

24. 'සක්ක ගල' (rubble) හාටින කරනුයේ,

- බඩල් බැමි ඉදිකිරීමේ දී ය.
- රංගල් බැමි ඉදිකිරීමේ දී ය.
- වැරැශීඩු කොන්ක්‍රිට් සඳහා ය.
- තහි කොන්ක්‍රිට් සඳහා ය.

25. ගොඩනැගිල්ලක ඇති වහලය, සිවිල්ම ආදි කොටස් මගින් ගොඩනැගිල්ල මින ඇති කරන හාරය ගැනුවන්නේ,

- ස්ථීර හාරය ලෙස ය.
- අංශීර් හාරය ලෙස ය.
- පාරිසරික හාරය ලෙස ය.
- දුවමය හාරය ලෙස ය.


26. දෙර ලැල්ලක වැදුදීමේ දී දිග කරුමයක් සපයා ගැනීම අභ්‍යන්තු වූ අවස්ථාවක දී කළ පුතු වන්නේ,

- බොරදම් කැපීම ය.
- තවිටු ගැම ය.
- පුරක්කු ඇරීම ය.
- කඩිනම් තැබීම ය.

[ප්‍රතිච්‍රිත පිටුව බිජේන්.]

OL/2020/88/S-I, II

- 5 -

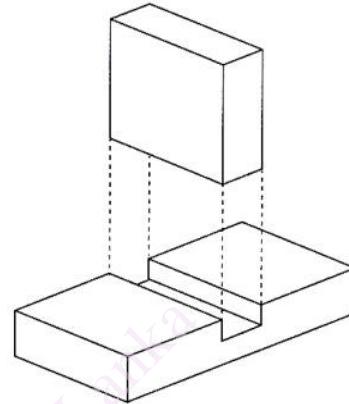- 27.** දැව ඉරිමේ දී වැඩි ආයාසයක් දුරිය යුතු දැව වර්ගය කුමක් ද?
- (1) මුරුන
(2) සුදුන
(3) නා
(4) මිල්ස
- 28.** ආවුද නා උපකරණ වර්ගීකරණයේ දී සලකා බලනු ලබන ගුණයක් වන්නේ,
- (1) භාවිතයයි.
(2) නිශ්චාදන තත්ත්වයයි.
(3) කාර්යක්ෂමතාවයි.
(4) වෙළඳ නාමයයි.
- 29.** රුපයේ දැක්වෙන දැව මූර්ටුව හඳුන්වන්නේ කුමන නමකින් ද?
- (1) යනුරු ගිරි මූර්ටුව
(2) අවයිරි මූර්ටුව
(3) පසක් ගිරි මූර්ටුව
(4) කත්තම්ලි ගිරි මූර්ටුව
- 
- 30.** පෘතු යදාන් ඒවා අනුරෝධ පාරිසරික භාරයක් වන්නේ කුමක් ද?
- (1) වහලයක යට ලි
(2) නිවසක් තුළ වෙශෙන මිනිපුන්
(3) මල බැඳීම
(4) හිම පතනය
- 31.** දැව භාණ්ඩය නිමහම් කිරීමේ ආවුද/෋පකරණ පමණක් ඇතුළත් වර්ගය තොරන්න.
- (1) කුට යන්න, රාස්පය, සුරණ තහවුව, වැළි කඩායි
(2) මට්ටම් යන්න, අඩකව පීර, සුරණ තහවුව, වැළි කඩායි
(3) පිහියා යන්න, රාස්පය, අඩකව පීර, සුරණ තහවුව
(4) තට්ටු යන්න, සුරණ තහවුව, වැළි කඩායි, රාස්පය
- 32.** දැව භාණ්ඩයක් සකස් කිරීමට සූදානම් වන කාර්මික ලිල්පියකු පළමුවන්ම කළ යුතු වන්නේ,
- (1) අවශ්‍ය දැව සපයා ගැනීම ය.
(2) අවශ්‍ය ආවුද මූවහන් තැනීම ය.
(3) විකුණුම් මිල තීරණය කිරීම ය.
(4) කාර්මික ව්‍යුය සකස් කර ගැනීම ය.
- 33.** සුලඟේ බලපෑම නිසාවෙන් අැති විය හැකි දැව දේශීයක් වන්නේ කුමක් ද?
- (1) වට පළද්ද
(2) ඇඹිරිම
(3) ගැවය
(4) තරු පළද්ද
- 34.** ජනල් වියනක් සැදීම සඳහා යොදාගත හැකි වධාන් සුදුසුම දැව මූවු වර්ගය කුමක් ද?
- (1) කත්තම්ලි මූවුව
(2) තට්ටු මූවුව
(3) තට්ටුව සහිත තුවුම්කී මූවුව
(4) අඩ පළ මූවුව
- 35.** බැංධී කියනක සහ පළ කියනක ඇති ප්‍රධාන වෙනස්කම කුමක් ද?
- (1) කියන් මිවේ හඩිය
(2) කියන් තලයේ දැකිවෙල හඩිය
(3) අගලකට ඇති කියන් දත් ගණන
(4) කියන් තලයේ දිග ප්‍රමාණය
- 36.** වහලය හැඩිය තීරණය කරන ප්‍රධාන සාධකය වන්නේ,
- (1) ඉදිකිරීම පිහිටා ඇති ප්‍රමේෂයයි.
(2) වහලට ඇති පල (පැනි) ගණනයි.
(3) සෙවිලි කරන ද්‍රව්‍යය.
(4) බිත්ති නිමවා ඇති ද්‍රව්‍යය.
- 37.** ලැංලක් යන ගැනීමේ පියවර අනුමිලිවෙළින් දැක්වෙන වර්ගය කුමක් ද?
- (1) ප්‍රාග්ධන ගැම, මතුපිට ගැම, පළපාල ගැම, සනකම ගැම
(2) මතුපිට ගැම, පළපාල ගැම, ප්‍රාග්ධන ගැම, සනකම ගැම
(3) පළපාල ගැම, සනකම ගැම, මතුපිට ගැම, ප්‍රාග්ධන ගැම
(4) මතුපිට ගැම, ප්‍රාග්ධන ගැම, සනකම ගැම, පළපාල ගැම

[යොමුකිරීම් මූවු බලන්න]

OL/2020/88/S-I, II

- 6 -

- 38.** පහන පදනම් ඒවා අනුරේදා පිරවුම් කාරකයක් (යටි ආල්ඩ්පයක්) වන්නේ කුමක් ඇ?
 (1) වාර්නිෂ (Varnish) (2) සිලර (Sanding Sealer)
 (3) එනැමල් තින්ත (Enamal paint) (4) මුඩ් රිනිෂ (Wood finish)
- 39.** කිරුල් තල්ල (කයිනොක්සු) මූවුවක් සලකුණු කිරීමේ දී මූවුවේ දිග නීරණය කරනු ලබන්නේ,
 (1) ලියේ පලළ මේන් තුන්දුණුයකිනි. (2) ලියේ උස මේන් තුන්දුණුයකිනි.
 (3) සම්බන්ධ කරනු ලබන ලිවල දිග අනුවයි. (4) පිශිවුවනු ලබන ස්ථානය අනුවයි.
- 40.** දැවයක් යනු ගා ගැනීම සඳහා ප්‍රථමයෙන් හාටිත කරන යන්න කුමක් ඇ?
 (1) කුට්‍ය යන්න (2) මාරම් යන්න
 (3) තට්ටු යන්න (4) මට්ටම් යන්න

* *

[මගිනි පිටුව බ්ලෝක්]

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பர්டිසේත் தினைக்களம்
අ.පො.ස. (සා.පෙල) විභාගය - 2020
க.පො.த (சா.தர)ப் பர්டිසේ - 2020

රහස්‍ය

විෂයය අංකය
පාට මිලක්කම්

88

විෂයය
පාටම්

නිර්මාණකරණය හා ඉදිකිරීම් තාක්ෂණ්‍යවේදය

I පත්‍රය - පිළිබුරු පත්තිරාම - බිජාක්

පූංන අංකය විනා මිල.	පිළිබුරුහි අංකය බිජා මිල.						
I.	4	II.	3	21.	3	31.	1
2.	2	12.	1	22.	2	32.	4
3.	3	13.	3	23.	2	33.	2
4.	1	14.	2	24.	2	34.	3
5.	3	15.	3	25.	2	35.	2
6.	3	16.	4	26.	ALL	36.	3
7.	1	17.	4	27.	3	37.	4
8.	2	18.	4	28.	1	38.	2
9.	1	19.	4	29.	ALL	39.	1, 2
10.	1	20.	1	30.	4	40.	2

විශේෂ උපදෙස් } එක් පිළිබුරකට ලක්ෂු
විසෝ අඩ්‍රිඩුත්තල් } ඉරු සරියාන බිජාක්කු

01

බැහින්
පුණ්ලි බ්‍රේතම්

මුළු ලක්ෂු / මොත්තප පුණ්ලික් 01×40 = 40

පහත තිද්‍යුනෙහි දැක්වෙන පරිදි බහුවරණ උත්තරපතයේ අවසාන තිරුවේ ලක්ෂු ඇතුළත් කරන්න.
ක්‍රියාත්මක ප්‍රතිච්‍රාන්ත තිරුවේ අවසාන තිරුවේ ලක්ෂු ඇතුළත් කරන්න.

නිවැරදි පිළිබුරු සංඛ්‍යාව
සරියාන බිජාක්කානීන තොකේ

25

40


I පත්‍රයේ මුළු ලක්ෂු
පත්තිරාම I මිල මොත්තපපුණ්ලි

25

40

II පත්‍රය - තිළිතුරු

1. (i) වය්‍යුත් සාමාජික පෙනුමක් පහත රුපයේ දක්වා ඇත.

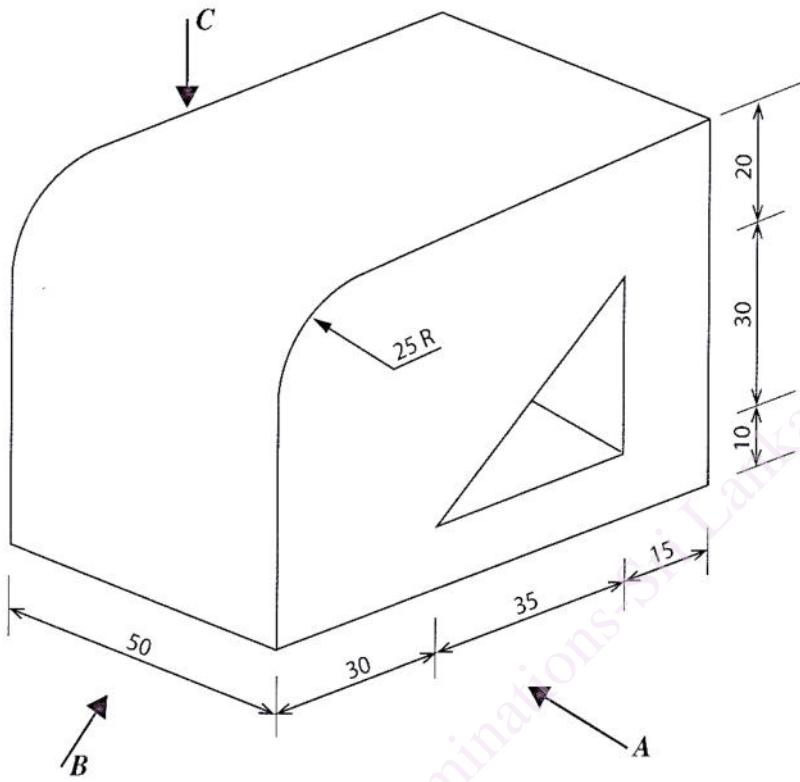

(සියලු ම මිනුම් මිල්ම්ටර්ලිනි.)

ඉහත සමාජික රුපයට අනුව

A රිතලය දෙයින් බලා ඉදිරි පෙනුම ද.

B රිතලය දෙයින් බලා පැති පෙනුම ද.

C රිතලය දෙයින් බලා සැලැස්ම ද.

දී අනී මිනුම් අනුගමනය කරමින් තෙවන කෝණ සාපුරු ප්‍රක්ෂේපන ක්‍රමයට අදින්න. භාවිත කළ පුතු පරිමාණය 1 : 1 වේ.




C සැලැස්ම

වටේ රේඛා 4 = ලකුණු 01 සි

(රුපය සංවෘත වී තිබිය යුතුය.)

සැහි රේඛාව 2×1 = ලකුණු 02 සි

ලකුණු 03 සි

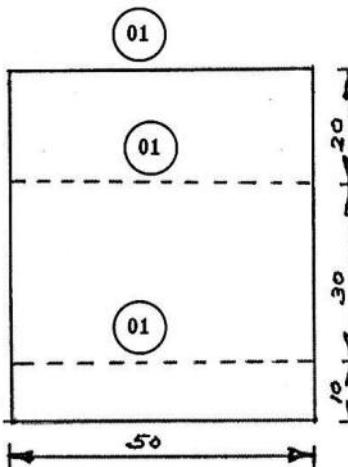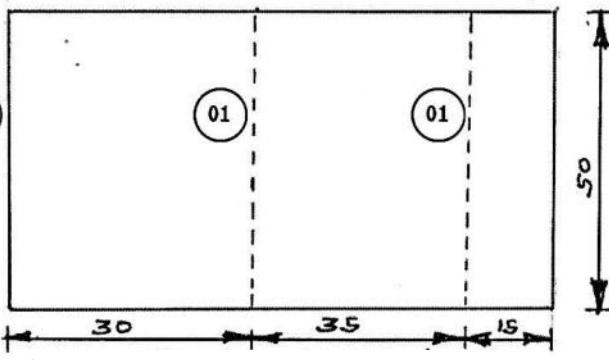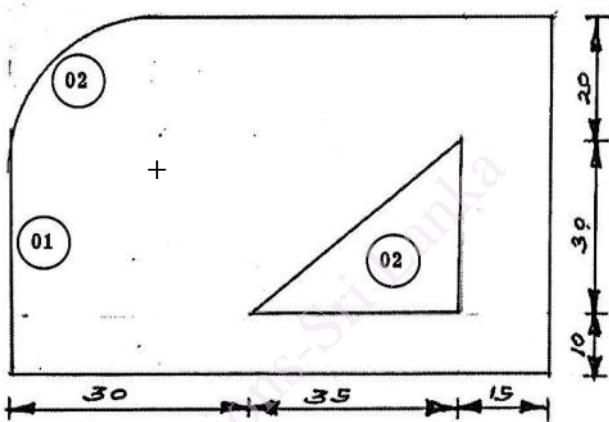**B - පැති පෙනුම****A - ඉදිරි පෙනුම****B පැති පෙනුම**

වටේ රේඛා 4 = ලකුණු 01 සි

(රුපය සංවෘත වී තිබිය යුතුය.)

සැහි රේඛාව 2×1 = ලකුණු 02 සි

මුළු ලකුණු = ලකුණු 03 සි

I කොටස

මුළු ලකුණු

A ඉදිරි පෙනුම = ලකුණු 05 සි

B පැති පෙනුම = ලකුණු 03 සි

C සැලැස්ම = ලකුණු 03 සි

නිවැරදි ස්ථානගත කිරීම = ලකුණු 02 සි

(රුප දෙකක් පමණක් නිවැරදිව ස්ථානගත වී ඇත්තම් ලකුණු 01ක් ලබා දෙන්න.)


නිවැරදි පරිමාණය = ලකුණු 01 සි

පිරිසිදු බව = ලකුණු 01 සි


ලකුණු 15 සි

II කොටස = ලකුණු 05 සි

- (ii) අරය 30 mm ඇ වෘත්තයක් ඇදු එහි පරිධිය යමාන කොටස් පහකට බෙදන්න. නිර්මාණ රේඛා පැහැදිලි දැක්වීය යුතු ය.

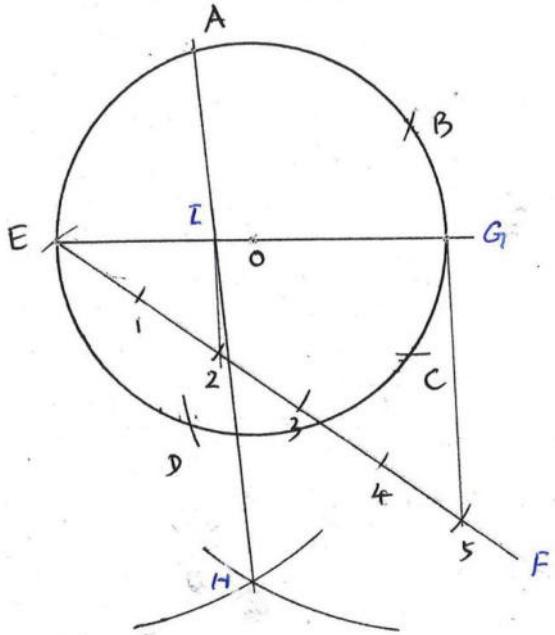

නෝ

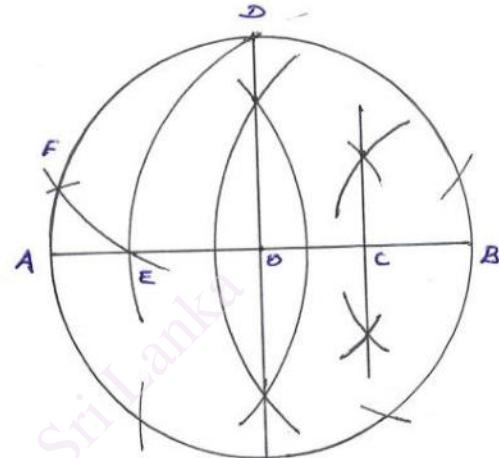

$$\angle AOB = 90^\circ$$

$$\angle O - 90^\circ$$

$$\angle COB = 90^\circ$$

$$\angle DOE = 90^\circ$$

$$\angle DFE = 90^\circ$$

වින්තය ත්‍රේම්සයට . C. 01

E F මේත්‍රාව මේත්‍රාව . C. 01

H. මාර ගැන යුතු . C. 01

I 2, 3, G 5 මේත්‍රාව යුතු . C. 01

A මේත්‍රා මා මේත්‍රා

$$5(\text{මේත්‍රා}) \text{ මේත්‍රා} \quad \frac{01}{05}$$

මෙටැනි පිළිගත හැකි වෙනත් නිවැරදි පිළිතුරු තිබේ නම් මෙම පියවර ක්‍රමය අනුව ලකුණු ලබා දෙන්න.

2. ඉදිකිරීම් කරමාන්තයේ දී ගබාල් බැමි බහුලව හාවිත වේ.

- ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිතියට අනුව, ගබාලක සම්මත මිනුම් සඳහන් කරන්න.
- බඩ ගල් බැමිමකට ආවේණික වූ, ඉදිරි පෙනුමකින් නිරික්ෂණය කළ හැකි ලක්ෂණ දෙකක් කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.
- ඉ.ප්‍රීසි බැමි කුමයෙන් බදින ලද බිත්තියක ඉදිරි පෙනුමක් ඇද පහත සඳහන් කොටස් නම් කරන්න.
 - අති වැස්ම
 - තිරස් කුස්තුර
 - ලං කුස්තුර

I

- ගබාලක මිණුම් - ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිතිය

දිග - 220 මිමි

පළල - 105 මිමි

ලස - 65 මිමි

ඉහත මිණුම් තුනම නිවැරදිව ඇත්තම් පමණක් සම්පූර්ණ ලකුණු -01

II


ආ. ඉදිරි ආරෝග්‍යතාය බඩිගල් පමණක් දිස්ක්වීම

ඇ. අති වැස්ම ගබාල් 1/2 (105 මිමි) පමණක් වීම.

ඇඇ. බිත්ති නැවතුමකදී වරියක් හැර වරියක ගබාල් 1/2 ක් දිස්ක් වීම

ඉහත පිළිතුරු තුනෙන් සිනෑම එකකට ලකුණු 01 බැඟින් උපරිම (ලකුණු 02 යි)

III

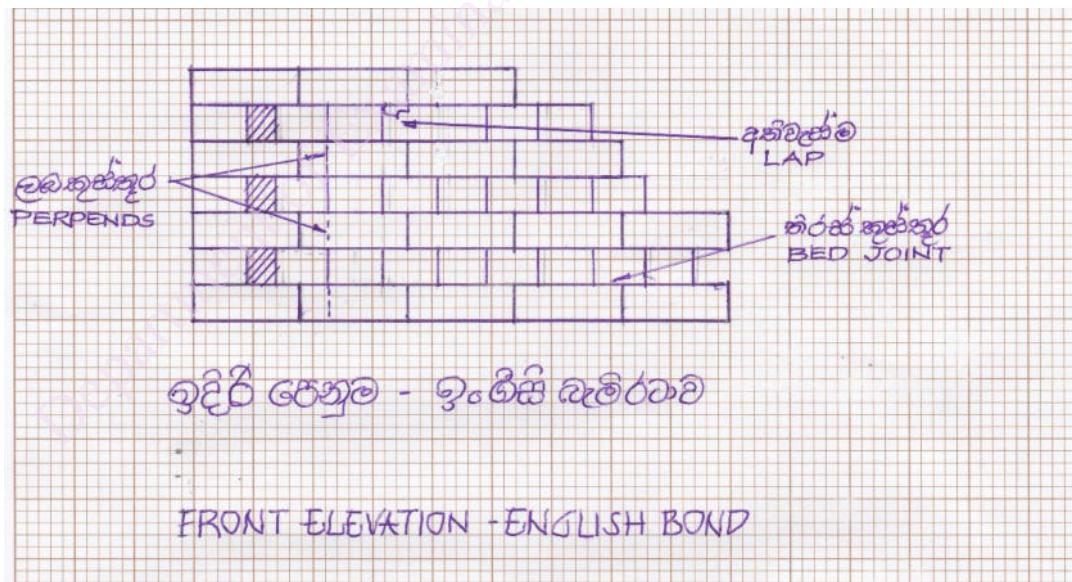

බඩිගල්වරය නිවැරදි නම්

- ලකුණු 01

ඡිල්ගල්වරය නිවැරදි නම්

- ලකුණු 01

කුස්තුර මාරු වී ඇත්තම්

- ලකුණු 01

අති වැස්ම නිවැරදි නම්

- ලකුණු 01

බඩි තුමය නිවැරදිව ඇද ඇත්තම් - ලකුණු 01

ලකුණු 05

විතුයට ලකුණු - 05

වර 2ක් ව්‍යවද සකසේ, පරිමාත්‍යට ඇදුම හා ආනඩාන්දුව අවශ්‍ය නොවේ.

නම් කිරීමකට ලකුණු 01 බැඟින් අවම වශයෙන් නම් කිරීම දෙකක් කර ඇත්තම් උපරිම ලකුණු 02

මුළු ලකුණු 10

3. PVC නළ වර්ග සඳහා අවශ්‍ය විවිධ උපාංග පහසුවෙන් සහයා ගත හැකි නිසා ජල නළ සැවී කිරීම කාර්යක්ෂමවත්, තිබුරදිවත් කළ හැකි වේ.
- (i) මිදිකින් ජලය පොම්ප කිරීමේ දී වූෂණ නළයේ පහළ කෙළවරට සවිකරන උපාංගය සඳහන් කරන්න.
 - (ii) ජල නළ සඳහා ගැල්වනීකාන යකඩ (G. I.) නළවලට වඩා PVC නළ හාවිතයේ ඇති වාසි හතරක් සඳහන් කරන්න.
 - (iii) ජල නළ එලිමේ දී පහත දැක්වෙන නළ උපාංග, හාවිත වන අවස්ථාව බැහිත් සඳහන් කරන්න.
 1. කෙවෙනිය (Socket)
 2. උගනිත කෙවෙනිය (Reducing socket)
 3. කරාම කෙවෙනිය (Faucet socket)
 4. T කෙවෙනිය (T socket)
 5. නැමීම (Bend)

I පාද කපාටය / පා කපාටය / Foot Valve / පුරි වැල්ට්

(ඉහත සින්සම පිළිතුරකට ලකුණු 01)

II

- සභාජල්ල / බර අඩුයි
- මිල අඩුයි / අඩු පිරිවයේ
- ප්‍රවාහනය පහසුයි
- මල නොබැඳේ
- මට්ටා මිශ්‍ර ජලය / තෙල් / මධ්‍යසාර ආදියට ඔරෝස්ත දේ
- සවි කිරීම පහසුයි / විකලස් කිරීම පහසුයි
- දිරා යාම සිදු නොවේ / කළේ පවතී, පොලුව යට මෙන්ම මතු පිටිද ස්ථාන ගත කළ හැක
- නළ අන්තර්ගත සුම්මි බැවිත් විවිධ ද්‍රව්‍ය තැන්පත් වීම අවම වේ.
- නම්කිල් බව
- නළවල දීයෙන ද්‍රව්‍ය නොමැති නිසා ගළා යන මාධ්‍යයේ රසායනික වෙනසක් ඇති නොවේ

ගැපුපෙන සින්සම නිවැරදි පිළිතුර 1 කට ලකුණු 01 බැහිත් ලකුණු 04 සි

(ලකුණු 04)

III

- 1) කෙවෙනිය (Socket)

සමාන නළ 2 ක් විකිනෙකට සම්බන්ධ කිරීමට

(ලකුණු 01)

- 2) උගනිත කෙවෙනිය (Reducing Socket)

විශ්කම්හයෙන් අසමාන නළ දෙකක් විකිනෙකට සම්බන්ධ කිරීම

(ලකුණු 01)

- 3) කරාම කෙවෙනිය (Faucet Socket)

නළ පද්ධතියක අවසානයේ කරාමයක් සවි කිරීම සඳහා හාවිත කරයි

(ලකුණු 01)

- 4) T කෙවෙනිය (T Socket)

- ප්‍රධාන නළ මාර්ගයට 90° ක් පිහිටන පරිදි ගාඩා නළ මාර්ගයක් සම්බන්ධ කිරීම
- නළ 3 ක් විකිනෙකට සවි කිරීමට (මෙවතින් පිළිතුරක් වුවද සැඟේ.)

(ලකුණු 01)

- 5) නැමීම (Bend)

- අවම දිය කෙටුමක් සහිතව නළ මාර්ගයේ දිකාව 90° කින් හරවා ගැනීමට හාවිත කරයි.

(තද කළු කරන ලද පද දෙක ඇතුළත් පිළිතුරකට ලකුණු 01)

කරුණෙකට ලකුණු 01 බැහිත් ලකුණු 05 සි

- 4.** දැව කොටස් එකිනෙක සම්බන්ධ කිරීම සඳහා මූටුව වර්ග යොදනු ලැබේ. මෙම දැව මූටුව ඒවායේ හා විතය අනුව වර්ග කරනු ලැබේ.
- (i) දිග වැඩි කිරීමේ දැව මූටුව වර්ග දෙකක් නම් කරන්න.
 - (ii) කත්තමල්ල මූටුව වර්ග දෙකක් නම් කර ඒවායේ පොදු ලක්ෂණ දෙකක් සඳහන් කරන්න.
 - (iii) පළල වැඩි කිරීමේ දැව මූටුව වර්ගයක් නම් කර එහි දැන සටහනක් අදින්න.

I අඩංගු මූටුව (Halving Joint)

හැඩංගු මූටුව (Bevelled Joint)

ක්‍රිංග්‍රේ තල්ල මූටුව හෝ කයි හෝක්සු මූටුව (Scarf Joint)
කුර මූටුව (ගෝනුකුර) පස්සේ පාද මූටුව

(ඉහත මූටුව වර්ග ඩිනැම 1 කට ලකුණු 01 බැංකින් ලකුණු 02)

II තනි කත්තමල්ල මූටුව

පොදු කත්තමල්ල මූටුව

රහස් කත්තමල්ල මූටුව

ලාඩුව කත්තමල්ල මූටුව

(ඉහත මූටුව වර්ග 4න් ඩිනැම 1 කට ලකුණු 01 බැංකින් ලකුණු 02)

පොදු ලක්ෂණ :

ආතරියට ඔරෝත්තු දෙයි

සම්පිළිඩිනයට ඔරෝත්තු දෙයි

අලුවීම හෝ අඟුන තැඩීම අවශ්‍ය නොවේ

දැවවල කෙළවරවලට ගොදුයි (රහස් කත්තමල්ල / ලාඩුව කත්තමල්ල මූටුව සඳහවි කර ඇත්තම් පමණි)

6:1 අනුපාතයට අද කපා ගනී

(ඉහත ලක්ෂණ ඩිනැම 1 කට ලකුණු 01 බැංකින් ලකුණු 02)

III

හුලස් හේත්තු මූටුව / වාම් හේත්තු මූටුව

හැඩ හේත්තු මූටුව

දිවත රහිත පුළුක්ක මූටුව


දිවත සහිත පුළුක්ක මූටුව

තටුව මූටුව

(මන් වික මූටුවක් නම් කිරීමට ලකුණු 01)

නම් කරන මූටුවට ගැඹුපෙන රැජ සටහන තිවරදීව ඇඳ ඇත්තම් ලකුණු 03

මුළු ලකුණු 10

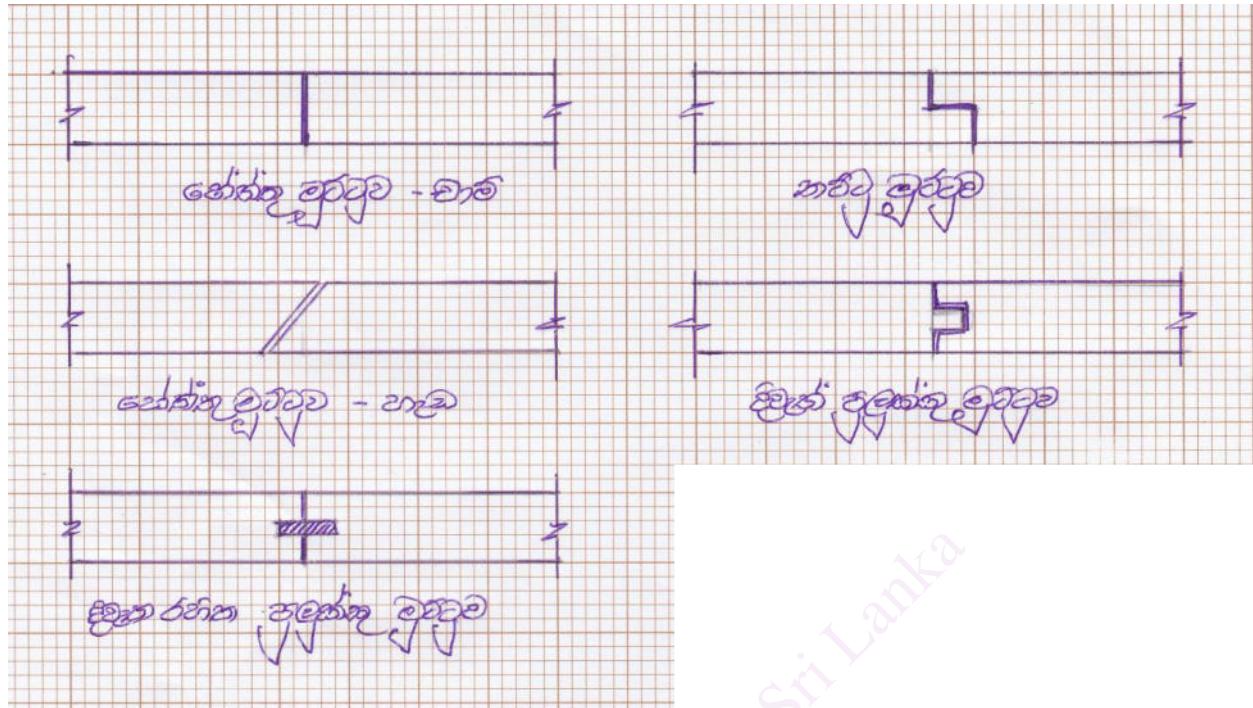

ත්‍රිමාණව ඇඟිල් තිබූණ ද ලකුණු ලබා දෙන්න.

5. ඉදිකිරීම් ක්‍රේඩුයේ සංවර්ධනිය වෙනස් විමක් ලෙස ඇලුම්නියම් පිරිසැකසුම් (fabrication) ක්‍රියාවලිය හඳුනාගත හැකි ය.

- (i) ඇව වෙනුවට ඇලුම්නියම් හාවිතයේ වාසි දෙකක් සඳහන් කරන්න.
- (ii) ඇලුම්නියම් පිරිසැකසුම් ක්‍රියාවලියේ දී එකලස් (assembly) කිරීමේ කුම දෙකක් කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.
- (iii) ඇලුම්නියම් පිරිසැකසුම් ක්‍රියාවලියේ දී හාවිත කරන උපකරණ හෝ මෙවලම් හෝ තුනක් සඳහන් කර, ඒවායේ කාර්යය බැඳීන් කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.

I

- පර්සර ආරක්ෂාව / නිතකාලී බව
- පිරිසිදු ත්‍රිමාව
- ප්‍රවාහනය පහසුවීම
- විකලස් කිරීමේ පහසුව
- කළු පැවැත්ම / දිරුපත් තොවීම
- වෙනෙස අඩුවීම
- කාලය අඩුවෙන් වැයවීම

ශිනෑම විකකට ලකුණු 01 බැංකින් කරනු 02ව ලකුණු 02

II

- මටියම් කිරීම / පොජ් රිවරි යෙදීම
- ඉස්කුරුපේපු ඇණ යෙදීම
- "L" බැකටි යෙදීම, විවිධ අවස්ථාවලට ගැලපෙන බැකටි හාවිතය

ශිනෑම විකකට ලකුණු 01 බැංකින් කරනු 02ව ලකුණු 02

III

ආච්‍රිත/ලපකරණ / මෙවලම්	කාර්ය
මධ්‍යම් කියන / රාමු කියන	අභ්‍යුත්තියම් දූඩ් කැපීම
පොල් රිවට් යන්තුය	විකල්ස් කිරීම / වැදුදීම
පොදු අඩුව	අල්ලා ගැනීම/නැවීම / දිග්‍යාරීම
ඉස්කුරුප්ප නියන	ඉස්කුරුප්ප ඇතු ඇල්ලීම/විකල්ස් කිරීම
විදුම් යන්තුය / විදුම් කටු	විදුම / සපරුම් කිරීම
රඳව තීවින්	විකල්ස් කිරීම / නිර කිරීම
බෝල මිටිය	මිටියම් කිරීම / වැදුදීම
මිටියම් ඇතු	විකල්ස් කිරීම / මිටියම් කිරීම

(මෙත් සිනෑම ආච්‍රිත/ලපකරණ / මෙවලම් 03 ක් හා අදාළ හාවිත සඳහන් කිරීම සඳහා විකකට ලකුණු 01 බැංකින් ලකුණු 06 දි)

(මුළු ලකුණු 10)

6. දැව හාණ්ඩියක් නිසිලෝස නිමහම් කිරීමෙන් එයට වැඩි අලංකාරයක් මෙන්ම සංරක්ෂණයක්ද ලැබේ.
- නුති ලැලි (Plywood) සහ ඔධ්‍ය සනත්ව කෙදී ලැලි (M. D. F) සඳහා හාවිත කරනු ලබන ආස්ථරණ (Laminates) වර්ග දෙකක් සඳහන් කරන්න.
 - දැව වර්ණ ගැන්වීම සඳහා හාවිත කරන වර්ණකාරක හතරක් සඳහන් කරන්න.
 - දැව හාණ්ඩියක් නිමහම් කිරීමේ දී අනුගමනය කරනු ලබන පියවර අනුපිළිවෙළින් කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.

I • ගෝමිකා

- ස්ට්‍රේකර් (තුනි ප්ලාස්ටික්)
- වර්තනයර්
- බේත්ති කඩ්පාසි (Wall Paper)
- පෙර ඇලවුම් කඩ්පාසි
- විවිත මෝස්තර කඩ්පාසි

වික් නිවැරදි පිළිතුරකට වික ලකුණ බැංකීන් උපරිම ලකුණු 02 දි

(ලකුණු 02 දි)

II • ජලයේ දියවන වර්ණක

- ස්ලේතු වර්ණක

(මුළු පිළිතුර දෙක සඳහා වික් පිළිතුරකට ලකුණු 01 බැංකීන් ලකුණු 04 දි)

(වෙනත් පිළිතුර නොකළකා හරින්න.)

III

	ජලයේ දියවන වර්ණක හාවිතා කරන්නේ නම්	ස්ලේතු වර්ණක හාවිතා කරන්නේ නම්
1	සුමට කිරීම	1
2	වර්ණ ගැන්වීම	2
3	යටි ආලේපන කිරීම	3
4	පසු/අවසාන ආලේපන කිරීම	4

මුහුත කුම දෙකක් විකක් අනුපිළිවලට ලියා ඇත්තාම වික් කරනුකට ලකුණු 01 බැංකීන් ලකුණු 04 දි

(මුළු ලකුණු 10)

7. දිග 4 m සහ උස 2 m වන, ගබාලක සනකම ඇති ගබාල් බැමිමක් ඉංග්‍රීසි බැමි කුමයෙන් ඉදිකිරීමට තීරණය කර ඇත. ගබාල්වල නාස්තිය, ප්‍රවාහන වියදම ද ඇතුළත් ව එම ගබාල් බැමිම ඉදිකිරීම සඳහා අවශ්‍ය ගබාල්වල මී මෙම ප්‍රවාහනයේ ප්‍රාග්ධනයේ ප්‍රතිඵ්‍යාපනය යොමු කළයා ඇත.

$$\text{පියවර I} \quad \text{ගබාල් බැමීමෙහි වර්ග ව්‍යාය} = 4m \times 2m \\ = 8m^2$$

නො

$$= 400\text{cm} \times 200\text{cm} \\ = 80000\text{m}^2$$

තම 2න් කිහිප වික් ක්‍රමයකට (මකුණු 02 දි)

$$\text{පියවර II} \quad \text{අවශ්‍ය ගබාල් ප්‍රමාණය}$$

$$8m^2 \times 120 = 960 \quad (\text{මකුණු 02 දි})$$

නාස්ථිය සඳහා වැය වන ගබාල් ප්‍රමාණය

$$\frac{960 \times 5}{100} = 48 \quad (\text{මකුණු 01 දි})$$

$$\text{වැයවන මුළු ගබාල් ප්‍රමාණය} = 960 + 48 = 1008$$

(මකුණු 01 දි)

නො

වැයවන මුළු ගබාල් ප්‍රමාණය	$\frac{960 \times 105}{100}$	= 1008	(මකුණු 02 දි)
---------------------------	------------------------------	--------	---------------

$$\text{පියවර III} \quad \text{ගබාලක් සඳහා වැය වන මුදල} = \frac{2500}{1000} \\ = රු. 2.50 \quad (\text{මකුණු 02දි})$$

$$\text{පියවර IV} \quad \text{ගබාල් සඳහා යන මුළු වියදුම} = 1008 \times 2.50 \\ = රු. 2520/- \quad (\text{මකුණු 02දි})$$

ගණනය කිරීම වෙනත් තම මගින් නිවැරදිව කිදුකර ඇත්තේ අභ්‍යාවත් පරිදි මකුණු ප්‍රතානය කරන්න

(මුළු මකුණු 10 දි)